1.1　方案总览

泰州产业场景组合园区（合成布局）· 园区方案书

光筑 · 汇总已核对文件一致性的导出；本地用户批准与独立模型审核分别记录。

厂房 4 栋，可汇总导出 4 栋；缺少有效导出的厂房不计入合计。

本方案为初步设计，结构、消防、并网和报价须现场复核。

CONTENTS 文件说明与章节导航

目录

CONTENTS / 电子版可点击标题跳转；页次按本文件实际分页编排。

1 方案总览

1.1 泰州产业场景组合园区（合成布局）· 园区方案书 1

1.2 园区总图 3

1.3 每栋一行与分期 4

1.4 合计与变压器对照 5

1.5 容量风险与主要假设 6

1.6 设计记录与楼间遮挡 7

阅读说明

本文件为初步设计。自动校核与模型审核不替代现场勘察、结构复核、电气施工设计或专业审签。

金额以人民币计，数值按显示精度四舍五入；表内单位另有注明时从其注明。示意参数与未提供资料在对应章节标明。

计算值、审核意见和审批记录来自本版归档。未提供、未通过与不适用分别列示；未提供不等于零或已批准。

目录页次由PDF生成后核定；显示“—”时尚未核定页次，可使用电子标题链接。

1.2 方案总览

园区总图

北向上，x朝东、y朝北；蓝色为园区一期，棕色为二期。

组件按整栋分期显示；单屋顶内部的分期仍保留在单栋记录，不能重复相加。

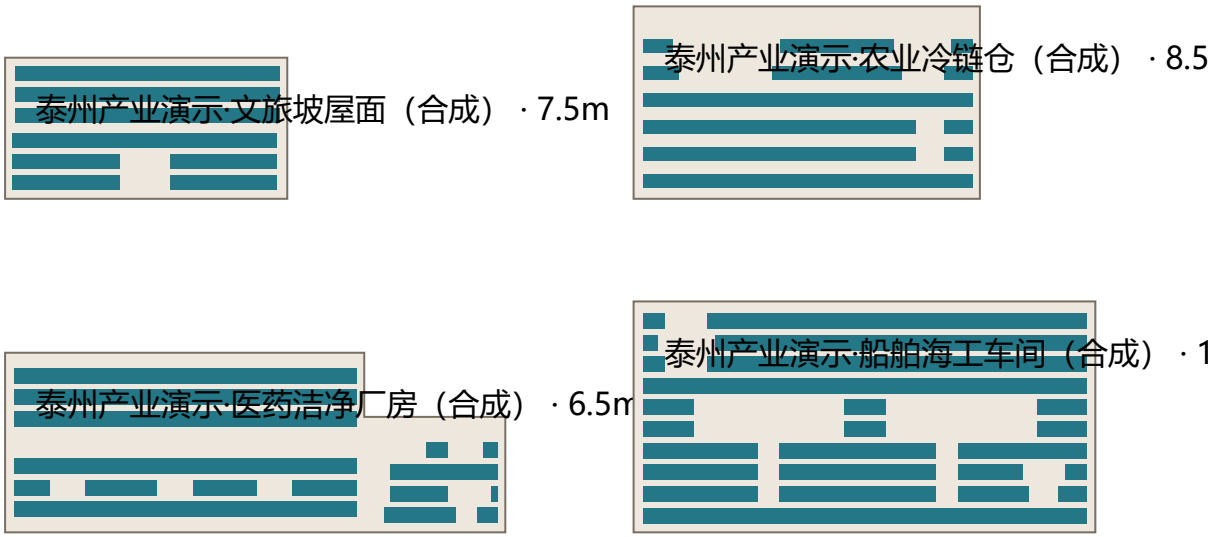


图 1.2-1 园区总图

1.3 方案总览

每栋一行与分期

按回本从快到慢排序，预算与兼容AC容量均容得下的整栋进入一期。

表 1.3-1 每栋一行与分期

厂房	装机	年发电	造价	回本	园区期次	核对
泰州产业演示·医药洁净厂房（合成）	173.3 kW	187,054 kWh	432,500 元	4.54 年	1	已批准导出·未核实独立审核
泰州产业演示·船舶海工车间（合成）	268.4 kW	305,688 kWh	645,672 元	4.33 年	1	已批准导出·未核实独立审核
泰州产业演示·文旅坡屋面（合成）	114.4 kW	119,709 kWh	301,829 元	5.07 年	1	已批准导出·未核实独立审核
泰州产业演示·农业冷链仓（合成）	124.3 kW	152,762 kWh	325,088 元	4.38 年	1	已批准导出·未核实独立审核

1.4 方案总览

合计与变压器对照

整体回本由逐年净现金流相加后过零插值，不平均每栋回本。

表 1.4-1 合计与变压器对照

项目	全园区已设计	园区一期
装机	680.4 kW	680.4 kW
年发电	765,213 kWh	765,213 kWh
造价	1,705,089 元	1,705,089 元
整体回本	4.51 年	4.51 年
年减碳	446 t	446 t
逆变器台数	6 台	按实际设备清单
实际额定AC	575.0 kW	不重复累加屋顶内分期视图
税后整体回本	5.64 年	5.64 年

1.5 方案总览

容量风险与主要假设

额定AC由归档电气文件每台直流容量及未舍入容配比还原；缺失或零值不补当前目录。

分栋贪心保留T22的摘要容量/容配比兼容AC；容量风险另按实际设备还原值。变压器×0.8为示意。

现金流是每栋完整方案的同基准年导出值；不再把一期/两期合计/二期增量相加，不另分摊园区负荷。

OSM真实屋顶从冻结原始经纬度还原；无地理锚点的自画屋顶放空处供人工移动。

武进示意选real-07、09、10、11，不证明同一公司。泰州组合园区是不同产业场景的合成布局，不对应真实同一园区。屋面与负荷等假设见各单栋报告。

表 1.5-1 容量风险与主要假设

约束	上限	结论
变压器×0.8（示意）	1,280.0 kW	未超出
并网容量	1,200.0 kW	未超出

1.6 方案总览

设计记录与楼间遮挡

表 1.6-1 设计记录与楼间遮挡

厂房	设计记录编号	遮挡依据
泰州产业演示·医药洁净厂房（合成）	auto-taizhou-cmc-demo--taizhou-cmc-pharma	采用当前园区位置及邻楼保守棱柱模型
泰州产业演示·船舶海工车间（合成）	auto-taizhou-cmc-demo--taizhou-shipbuilding-workshop	采用当前园区位置及邻楼保守棱柱模型
泰州产业演示·文旅坡屋面（合成）	auto-taizhou-cmc-demo--taizhou-watertown-pavilion	采用当前园区位置及邻楼保守棱柱模型
泰州产业演示·农业冷链仓（合成）	auto-taizhou-cmc-demo--taizhou-lixiahe-coldchain	采用当前园区位置及邻楼保守棱柱模型